

EVO Basic- Line

Nass – und Trockensauger mit Kunststoffbehälter



215 Dry

1

215 Basic

2

415 Basic

3

429 Basic

4

Von 1.200 bis 2.400

Watt

230 Volt

240 mbar

330 bis 700 m³/h

Schmutzbehälter:

27 – 72 Liter

Hochwertige Nass- und Trockensauger in professioneller Linie, für fast alle Einsatzzwecke in Industrie, Gewerbe, Gebäudereinigung und Gastronomie.

Turbinen mehrmotoriger Geräte je einzeln schaltbar.
Getrennte Luftströme für Motorkühlung und starke Saugkraft

Abnehmbarer Saugkopf mit Bypass-Saugturbine

Besonders wendig und kippstabil durch robustes Fünfrad-Fahrgewerk
(Standard-Modelle)

Motorkopf schlagfest und beständig gegen aggressive Medien

Kippwagen-Modelle ermöglichen die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut

Praktische Zuberhöraufnahme, rutschfeste Lenk- und Bockrollen
(Modell 215 Dry + Basic)

Zusätzliche Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
(Modell 215 Dry + Basic)



Mikrofilterpatrone zum Nachrüsten auf Staubklasse M als Zubehör erhältlich.

Abnehmbarer Motorkopf

Oberflächenvergüteter Euronormfilter für große Filterkraft und hohe Filterstandzeiten



Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmventil

Hochwertige Nass- und Trockensauger

Professionelle Linie – für fast alle Einsatzzwecke in Industrie und Gewerbe verwendbar.

Basic Lux – Kompakter Trockensauger

- ✓ Energieeffizienzklasse A
- ✓ Stufenlos regelbare Saugleistung
- ✓ Kontroll-Lampe für Filterbeutel
- ✓ Mehrfach-Filtration
- ✓ Klein – Leise – Praktisch
- ✓ Park-Position für Handrohr

Leistung: 230 Volt – 770 Watt max.

Schmutzbehälter: 16 l

Luftfördermenge max.: 3.050 l/min

Unterdruck max.: 280 mbar

Maße: 400 x 400 x 330 mm, Gewicht: 5,80 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-5020	Basic Lux
Lieferumfang:	
Zubehör-Set : 2,0 m Saugschlauch Ø 36 mm, Teleskoprohr verchromt Ø 32 mm, Bogenrohr, Universal- Kombidüse, Fugendüse, Rundpinseldüse	
Zubehör und Optionen:	
Papierfilter-Entsorgebeutel (VE 10 St.)	
Vliesfilter-Entsorgebeutel (VE 10 St.)	
Mikrofilter-Patrone	



215 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Elektrosteckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeug
- ✓ Praktische Zubehöraufnahme
- ✓ Rutschfeste Lenk- und Bockrollen
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt

Schmutzbehälter: 27 l

Luftfördermenge max.: 3.500 l/min

Unterdruck max.: 270 mbar

Maße: 400 x 400 x 720 mm, Gewicht: 8,50 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4050	215 Basic
Lieferumfang:	
Zubehör-Set Ø 36 mm: PP-Saugschlauch 2,5 m, PP/Aluminium Handrohr Ø 36 x 500mm, PP-Bogenrohr, Universal- Kombidüse, PP-Bürste, PP-Fugendüse, PP-Rundpinseldüse, PP-Polsterdüse	
Zubehör und Optionen:	
115-1014	Papierfilter-Entsorgebeutel (VE 10 St.)
115-1021	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M

415 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Mit Fünfrad-Fahrwerk oder Kippwagen
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil
- ✓ Abnehmbarer, schlagfester Motorkopf
- ✓ Oberflächenvergüteter Euronormfilter

Leistung: 230 Volt – 1.080 Watt

Schmutzbehälter: 72 l

Luftfördermenge max.: 3.500 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 580 x 580 x 900 mm, Gewicht: 18,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4060	415 Basic Standardfahrwerk
141-4070	415 Basic Kippfahrgestell
Lieferumfang:	
Zubehör-Set Ø 40 mm: 3,5 m PP-Saugschlauch, PP-Ritzendüse	
Zubehör und Optionen:	
115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M



Abb. mit Standardfahrwerk

NEU

Energieeffizienter – ohne Leistungsverlust!

Die Leistung der Wechselstrom-Turbinen wurde verbessert, daher

→ Starke Absaugkraft - gleiche Leistung wie zuvor - weniger Energieeinsatz !!



Abb. mit Kippfahrgestell

429 Basic – Nass- und Trockensauger

- ✓ Mit Fünfrad-Fahrwerk oder Kippwagen
- ✓ Turbinen je einzeln schaltbar
- ✓ Beim Nass-Saugen: Abschaltung des Saug-Luftstromes durch Schwimmerventil
- ✓ Oberflächenvergüteter Euronormfilter
- ✓ Abnehmbarer, schlagfester Motorkopf

Leistung: 230 Volt – 2.160 Watt (2 x 1.080)

Schmutzbehälter: 72 l

Luftfördermenge max.: 7.000 l/min

Unterdruck max.: 240 mbar

Maße: 580 x 580 x 900 mm, Gewicht: 30,00 kg

Art-Nr.	Ausführung
141-4080	429 Basic Standardfahrwerk
141-4090	429 Basic Kippfahrgestell
Lieferumfang:	
Zubehör-Set Ø 40 mm: 3,5 m PP-Saugschlauch, PP-Ritzendüse	
Zubehör und Optionen:	
115-1023	Textile Vlies-Filterbeutel (VE 10 St.)
115-2852	Mikrofilterpatrone, Staubklasse M

Zubehör und Optionen für EVO-Clean Nass-und Trockensauger

Filterbeutel und Mikrofilterpatronen



Textile Vlies-Filterbeutel

Sehr strapazierfähig, für die einfache Entsorgung
VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
115-1021	Für 200er-Modelle
115-1022	Für 300/500er Modelle
115-1023	Für 400/600er Modelle

Papierfilter-Entsorgebeutel

VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
115-1014	Modell 215 Dry (16 l)
115-1017	Modell 215
115-1013	Modell 515
115-1018	Modell 503
115-1019	Modell 429/440 50l

Papierfilterbeutel Staubklasse H

Erforderlich zur Entsorgung von gesundheitsgefährlichen
Stäuben und zusätzliche Filterfunktion – VE = 10 Stück

Art-Nr.	Ausführung
115-1015	Modell 515 S „H“ + ESD
115-1016	Modell 429 S „H“

Mikrofilterpatrone Staubklasse M

Als weitere Filterstufe zur Abluftreinigung,
zum Nachrüsten

Art-Nr.	Ausführung
115-2852	Für Modelle 200/400/500/600er

Ersatz-Mikrofilterpatrone Staubklasse H

Zum Saugen von gesundheitsgefährlichen Stäuben
Für Modelle

Art-Nr.	Ausführung
124-7768	515 „H“, 429 „H“, Ecospital ESD

Ersatz-PCB-Vorfilter

Für ESD-Trockensauger, zur Ergänzung und Schutz der
Filterpatrone

Art-Nr.	Ausführung
052-0328	Für Basic ESD

Zubehör-Sets



Maschinen-Reinigungsset



Optimal für die Reinigung von Produktionsmaschinen.
Bestehend aus Massen-Absaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse

Art-Nr.	Ausführung
052-1081	Ø 40mm
052-1071	Ø 50mm



Industrieboden-Reinigungsset



Für die Reinigung von sämtlichen Böden.
Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Metallrollendüse mit Bürstenleisten und Austausch-Gummileisten

Art-Nr.	Ausführung
052-1031	Ø 40mm. Breite 370 mm
052-1036	Ø 40mm, Breite 450 mm
052-1041	Ø 50 mm, Breite 370 mm
052-1051	Ø 50 mm. Breite 450 mm
052-1061	Ø 50 mm. Breite 500 mm



Bodenreinigungs-Set

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr mit Bogenrohr, verchromt, je eine Bodendüse mit Bürststreifen und Gummileisten, PP-Rundbürste

Art-Nr.	Ausführung
052-1010	Ø 40mm



Bodenreinigungs-Set Basic

Bestehend aus: mehrteiligem Handrohr mit Bogenrohr, verchromt, Bodendüse mit Bürststreifen, Austausch-Gummileisten

Art-Nr.	Ausführung
052-2030	Ø 40mm



Höhen-Reinigungsset

Bestehend aus Handrohr 2 m, Rohrbogendüsen 100 mm und 200 mm sowie einer Wand- und Bodendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-1090	Ø 40mm
052-1100	Ø 50mm

PP-Saugschlauch und Muffen

Schlauchmaterial aus Polypropylen, mit passenden Anschlussmuffen.
Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser.



PP-Saugschlauch

Komplett mit Muffen

Art-Nr.	Ausführung
052-0016	Ø 36mm, 2,5 m, K-Eingang Ø 50 mm
052-0017	Ø 36mm, 2,5 m, K-Eingang Ø 60 mm
052-0169	Ø 40 mm, 2,5 m
052-0127	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0128	Ø 40 mm, 5 m
052-0227	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0228	Ø 50 mm, 5 m

PP-Saugschlauch

Laufender Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0019	Ø 36 mm
052-0129	Ø 40 mm
052-0229	Ø 50 mm

PP-Schlauchmuffe drehbar

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0020	Ø 36 mm
052-0137	Ø 40 mm
052-0237	Ø 50 mm

PP-Kesselmuffe

Art-Nr.	Ausführung
052-0022	Ø 36 mm, K-Eingang Ø 60 mm
052-0021	Ø 36 mm, K-Eingang Ø 50 mm (Nevada)
052-0143	Ø 40 mm, K-Eingang Ø 60 mm
052-0142	Ø 40 mm, K-Eingang Ø 50 mm (Pulsar)
052-0242	Ø 50 mm, K-Eingang Ø 60 mm

PP-Saugschlauch und Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polypropylen, mit passenden Anschlussmuffen. Vermeidet statische Aufladung (Einsatz nur bei Saugern mit Edelstahlbehältern sinnvoll.) Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser.



PP-Saugschlauch antistatisch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0177	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0170	Ø 40 mm, 5 m
052-0262	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0263	Ø 50 mm, 5 m

PP-Saugschlauch antistatisch

Laufender Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0130	Ø 40 mm
052-0230	Ø 50 mm

PP-Schlauchmuffe Saugseite, antistatisch



Art-Nr.	Ausführung
052-0140	Ø 40 mm
052-0240	Ø 50 mm

PP-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0145	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0244	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

Superflex-Saugschlauch mit Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polypropylen, fadenverstärkt und spiralengestützt. Besonders leicht und flexibel auch über längere Entfernungen. Ø- Angaben beziehen sich auf Schlauchinnendurchmesser. **Ableitfähig bei Erdung der Spirale.**



Superflex-Saugschlauch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0131	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0132	Ø 40 mm, 5 m
052-0231	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0232	Ø 50 mm, 5 m

Superflex-Saugschlauch

Laufender Meter, ableitfähig bei Erdung der Spirale

Art-Nr.	Ausführung
052-0133	Ø 40 mm
052-0233	Ø 50 mm

Superflex-Schlauchmuffe antistatisch

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0139	Ø 40 mm
052-0239	Ø 50 mm

Superflex-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0144	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0243	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

PUR-Saugschlauch mit Muffen – antistatisch

Schlauchmaterial aus Polyurethan. Verstärkt durch integrierte Stahlschpirale. Ölbeständig, sehr stabil, für abrasive Stäube geeignet. Hitzebeständig bis 125°C. Bestens geeignet für den extremen industriellen Einsatz. **Ableitfähig bei Erdung der Spirale.**



PUR-Saugschlauch antistatisch

Komplett mit Muffen, Kesseleingang Ø 60 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0134	Ø 40 mm, 3,5 m
052-0135	Ø 40 mm, 5 m
052-0234	Ø 50 mm, 3,5 m
052-0235	Ø 50 mm, 5 m

PUR-Saugschlauch antistatisch

Laufender Meter, ableitfähig bei Erdung der Spirale

Art-Nr.	Ausführung
052-0136	Ø 40 mm
052-0236	Ø 50 mm

PUR-Schlauchmuffe antistatisch

Saugseite

Art-Nr.	Ausführung
052-0141	Ø 40 mm
052-0241	Ø 50 mm

PUR-Kesselmuffe antistatisch

Art-Nr.	Ausführung
052-0146	Ø 40 mm, Kesseleingang Ø 60
052-0245	Ø 50 mm, Kesseleingang Ø 60

Bodendüsen



Universal-Kombidüse

Für Hartboden und Teppich, umschaltbar, Breite 270 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0003	Ø 36 x 270 mm



Wand-und Bodendüse

Arbeitsbreite 300 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0031	Ø 36 mm, mit Bürststreifen
052-0006	Ø 36 mm, mit Gummileisten
052-0114	Ø 40 mm, mit Bürststreifen
052-0115	Ø 40 mm, mit Gummileisten



Bodendüse


mit seitlichen Rollen und verschiedenen Leisten, Arbeitsbreite 400 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0010	Ø 36 mm, mit Teppichleisten
052-0009	Ø 36 mm, mit Gummileisten
052-0008	Ø 36 mm, mit Bürststreifen
052-0118	Ø 40 mm, mit Teppichleisten
052-0117	Ø 40 mm, mit Gummileisten
052-0116	Ø 40 mm, mit Bürststreifen
052-0211	Ø 50 mm, mit Gummileisten
052-0210	Ø 50 mm, mit Bürststreifen

Ersatzleisten für Bodendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0030	Teppichleisten
052-0027	Gummileisten
052-0026	Bürststreifen

Bodendüsen

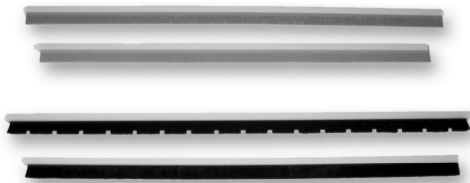

Alu-Bodendüse – sehr robust


mit Rollen und verschiedenen Leisten

Art-Nr.	Ausführung
052-0120	Ø 40 x 370 mm, Bürststreifen
052-0121	Ø 40 x 450 mm, Bürststreifen
052-0192	Ø 40 x 370 mm, Gummileisten
052-0193	Ø 40 x 450 mm, Gummileisten
052-0213	Ø 50 x 370 mm, Bürststreifen
052-0214	Ø 50 x 450 mm, Bürststreifen
052-0215	Ø 50 x 500 mm, Bürststreifen
052-0276	Ø 50 x 370 mm, Gummileisten
052-0277	Ø 50 x 450 mm, Gummileisten

Ersatzleisten für Alu-Bodendüsen

Art-Nr.	Ausführung
052-0194	Gummileisten, 370 mm
052-0195	Gummileisten, 450 mm
052-0280	Gummileisten, 500 mm
052-0173	Bürststreifen, 370 mm
052-0171	Bürststreifen, 450 mm
052-0264	Bürststreifen, 500 mm

Handrohre, Bogenrohre



Handrohre PP/Aluminium

Erforderlich für den Einsatz von Bodendüsen

Art-Nr.	Ausführung
052-0013	Ø 36 x 500 mm
124-6387	Ø 40 x 500 mm

PP-Bogenrohre

Zur Verbindung mit Handrohr, wird direkt auf den Schlauch gedreht, saugseitige Muffe nicht notwendig

Art-Nr.	Ausführung
052-0015	Ø 36 mm
124-6389	Ø 40 mm

Handrohre verchromt

Erforderlich für den Einsatz von Bodendüsen

Art-Nr.	Ausführung
052-0012	Ø 36 x 500 mm
052-0112	Ø 40 x 500 mm
052-0208	Ø 50 x 500 mm

Bogenrohre verchromt

Zur Verbindung zwischen Handrohr und Schlauch

Art-Nr.	Ausführung
052-0014	Ø 36 mm
052-0111	Ø 40 mm
052-0209	Ø 50 mm

Handrohre für Höhenreinigung

4 Stück x 500 mm = 2 Meter

Art-Nr.	Ausführung
052-0113	Ø 40 mm
052-0216	Ø 50 mm + Verbindungsstück

Ritzendüsen



PP-Verlängerungsrohre für Düsen

Für den Einsatz mit PP-Düsen, sofern sie nicht direkt an den Schlauch angeschlossen werden sollen

Art-Nr.	Ausführung
052-0106	Ø 40 x 500 mm
052-0207	Ø 50 x 500 mm

PP-Fugendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0002	Ø 36 mm

PP-Ritzendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0101	Ø 40 mm x 300 mm

PP-Ritzendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0201	Ø 50 mm x 300 mm


PP-Ritzendüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0202	Ø 50 mm x 500 mm

Ritzendüse Metall

Art-Nr.	Ausführung
052-0109	Ø 40 x 300 mm
052-0108	Ø 40 x 500 mm
052-0107	Ø 40 x 800 mm
052-0218	Ø 50 x 300 mm
052-0219	Ø 50 x 600 mm

Robuste Saugdüsen

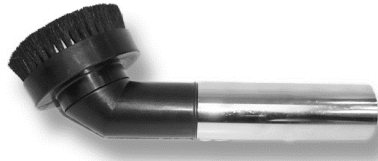

Extrem robuster PP-Rundbürstenpinsel 
mit breitem Bürstkopf und Metallfäden

Art-Nr.	Ausführung
052-0103	Ø 40 mm
052-0205	Ø 50 mm



Gummispitzdüse 
mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0124	Ø 40 mm
052-0221	Ø 50 mm




Gummischrägrohrdüse 
mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0125	Ø 40 mm
052-0222	Ø 50 mm



Gummidüse flach 
mit Ansatzrohr

Art-Nr.	Ausführung
052-0126	Ø 40 mm
052-0223	Ø 50 mm



Schrägrohrdüse Metall 

Art-Nr.	Ausführung
052-0110	Ø 40 x 300 mm
052-0217	Ø 50 x 300 mm



Ritzendüse Metall, gebogen 

Art-Nr.	Ausführung
052-0220	Ø 50 mm

Weitere Saugdüsen



PP-Rundbürstenpinsel

Art-Nr.	Ausführung
052-0005	Ø 36 mm
052-0102	Ø 40 mm
052-0204	Ø 50 mm

PP-Polsterdüse

Art-Nr.	Ausführung
052-0001	Ø 36 mm

PP-Bürste

Arbeitsbreite 300 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0007	Ø 36 mm

Rohrbogendüse

auch in der Höhenreinigung einsetzbar

Art-Nr.	Ausführung
052-0122	Ø 40 mm, Bogenweite 100 mm
052-0123	Ø 40 mm, Bogenweite 200 mm

Reduzier – und Verbindungsstücke



Stufenreduzierung

zum Anschluss mit Elektrowerkzeug

Verbindung mit 052-0104 Reduzierung Ø 40 x 36 mm möglich.

Art-Nr.	Ausführung
052-0024	Ø 36 bis 20 mm

PP-Reduzierung

Art-Nr.	Ausführung
052-0104	Ø 40 x 36 mm
052-0514	Ø 50 x 36 mm

PP-Reduzierung

Dient zum Aufstecken von Ritzendüse 052-0101 und Rundpinseldüse 052-0102 auf Metallhandrohre Ø 40 mm

Art-Nr.	Ausführung
052-0168	


Steckschlauchverbinder

zum Verlängern von Saugschläuchen

universell passend für alle Schlaucharten

Art-Nr.	Ausführung
052-0148	Ø 40 x 40 mm
052-0149	Ø 40 x 50 mm
052-0247	Ø 50 x 50 mm

Optionen zum Saugen von Spänen oder ölhaltigen Flüssigkeiten

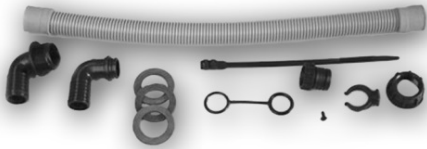

Ablassschlauch - Set

Zur leichten Entsorgung von Flüssigkeiten für Modelle mit 50 l oder 73-l-Schmutzbehälter, fertig montiert.

Art-Nr.	Ausführung
124-2994	



Späne-Trenn-System

für die getrennte Entsorgung von Spänen und Flüssigkeiten – passend für 400er Modelle, fertig montiert oder zum Nachrüsten.

Bestehend aus 3,5m ölbeständigem Saugschlauch Ø 40mm, Späneboden, Anti-Schaumsieb und Ablass-Schlauch

Art-Nr.	Ausführung
116-1030	



WET-Umrüstsatz zum Ölsauger

ermöglicht Aufsaugen von Öl – verhindert die Zerstäubung – passend für 400er Modelle

inklusive 3,5 m ölbeständigem Saugschlauch

Art-Nr.	Ausführung
116-1060	



WET-System

Ermöglicht ohne Umbauten ein gleichzeitiges Aufsaugen von Staub und Wasser – passend für 400er Modelle

Art-Nr.	Ausführung
124-7470	Kunststoff-Einsatz mit auswaschbarem Filter



Anti-Schaumsieb

zum Schutz des Schwimmersystems wenn schäumende Flüssigkeiten gesaugt werden, bestehend aus:

Art-Nr.	Ausführung
124-2893	Sieb
124-2855	Deckel